



"Inoxliner PRO" představuje kompletně vybavené zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel. Pomocí jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit mezi 5 procesy. Dva stupně pro čištění za pomoci 1 nebo 2 uhlíkových štětců. Díky vysokému výkonu 750 W může čistit TIG svary, MIG/MAG svary i plochy z nerezové oceli. Za použití uhlíkového štětce můžete také leštit nerezovou ocel. Pro dosažení nejvyššího lesku použijte leštění uhlíkovou anodou a s filcem (Polier-Set – výbava na přání). V neposlední řadě můžete na nerez značit např. vlastní loga, výrobní čísla, značky apod. (Signier-Set – výbava na přání).

Na zařízení nemusíte nic kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úrovně výkonu pro určené použití. "Inoxliner PRO" používá osvědčenou technologii uhlíkových štětců.

Aplikace:

- Čištění nerezových svarů TIG
- Čištění nerezových svarů MIG/MAG
- Čištění ploch z nerezové oceli
- Leštění nerez uhlíkovým štětcem
- Leštění uhlíkovou elektrodou do vysokého lesku
- Tmavé a světlé značení na nerez

Výhody:

- Jednoduché a snadné použití
- Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
- Jednotlačítkové ovládání (výběr metody)
- Mobilní použití (dodáváno v přepravním boxu)
- Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny
- Nezanechává skvrny/mapy
- Čištění za pomoci štětce z uhlíkových vláken
- Snadné čištění i na těžko dostupných místech

Rozsah dodávky:

1. AC/DC zdroj Inoxliner PRO
2. Zemnicí kabel 3 m
3. Vysoce flexibilní kabel elektrody 4 m
4. Teflonová rukojeť SK25
5. Štětec z uhlíkových vláken (3 ks)
6. Teflonový kryt 1 štětec (Carbon-Fix M10)
7. Teflonový kryt 2 štětce (Carbon-Fix Duo)
8. Adaptér na dva teflonové štětce
9. Elektrolyt Speed 500 ml
10. Keramická pasta na ochranu rukojeti
11. Nádobka pro čistící elektrolyt
12. Montážní klíč
13. Přepravní box

Technická data

Vstupní napětí 50 Hz

Výstupní napětí

Výstupní výkon

Hmotnost

Inoxliner PRO

1x230 V

12 V AC/24 V AC/18 V DC/32 V DC

max. 750 W

10 kg

Příslušenství: Dílenský vozík Caddy

Praktický dílenský vozík pro kompletní čističí sestavu.





Příslušenství: Vozík iServe s automatickým podáváním elektrolytu



Vozík **iServe** s integrovaným čerpadlem pro automatické podávání čistícího elektrolytu přímo do čistícího štětce. Elektrolyt se přivádí z nádoby přes bez údržbové čerpadlo po stisknutí tlačítka v rukojeti. Čerpadlo nasává přímo z 5L kanystru bezpečně uloženého přímo ve vozíku i-Serve.

Rukojeť lze osadit jedním nebo volitelně dvěma čistícími štětci (při použití adaptéru Carbon Fix DUO). Při použití adaptéru je elektrolyt přiváděn na oba dva čistící štětce.

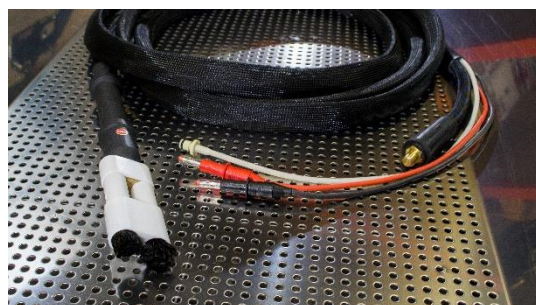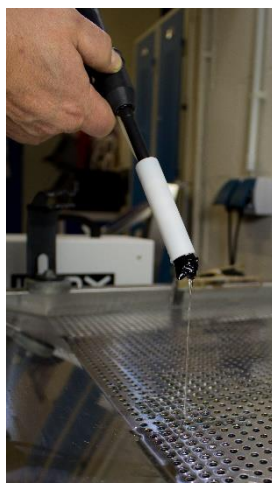

100% kompatibilní se zařízeními INOXLINER PRO, ECO 2, DUO & SmartLiner.



Značte na své výrobky vlastní loga, výrobní čísla, značky apod. za pomoci jednorázových nebo opakovaně použitelných šablon. Dosáhnete značení, které je trvanlivé a odolné dokonce i poškrábání. Takto provedené značení lze odstranit pouze mechanicky přitom není narušen povrch nerezů.

Rozsah dodávky:

1. Teflonová rukojeť s rychlospojkou SK25
2. Uhlíková elektroda obdélníková
3. Teflonový držák anody (Signier-Fix)
4. Bílý filc 10 ks
5. Značící elektrolyt 100 ml
6. Značící šablona ukázková 25x15 mm



Vlastní opakovaně použitelné šablony dodáváme na přání dle dodaných podkladů, nejlépe ve vektorové grafice, a požadované velikosti šablony. Druhou možností je tisknutí jednorázových šablon přes tiskárnu štítků.



Rozšiřující sada k zařízením Inoxliner PRO & Inoxliner ECO 2 umožňující leštění nerezové oceli. Pro leštění svarů a povrchů z nerezové oceli.

Sada je vybavena grafitovou anodou a hnědými filci. Pro těžko přístupná místa lze použít štětec z uhlíkových vláken, užívaný pro čištění. Musí se použít elektrolyt určený pro leštění Inoxliner Polier nebo Inoxliner Spezial, které podporují proces leštění a zajistí dokonalý lesk nerezové oceli. Abyste mohli rychle a jednoduše měnit leštící filce, tak byl vyvinut upínací systém "Polierfix". Díky němu v několika vteřinách vyměníte filc bez použití o-kroužku.

Rozsah dodávky:

1. Uhlíková anoda 30°
2. Teflonový držák anody (Polier-Fix)
3. Hnědý filc 10 ks
4. Leštící elektrolyt 100 ml