


WELDPÖINT
svarořací technika

TIG-ECON

TIG HOŘÁKY ŘADY SR



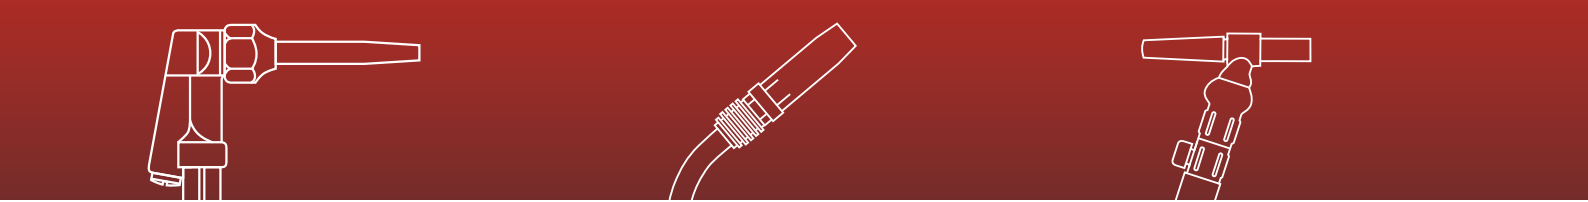

– vzduchem chlazené –

Typ hořáku	Proudová kapacita DC	Proudová kapacita AC	Zatěžovatel DZ	W-elektrody (mm)
SR-9	120 A	85 A	35 %	0,5–1,6
SR-17	140 A	100 A	35 %	0,5–2,4
SR-24G	110 A	75 A	35 %	0,5–1,6
SR-26	200 A	140 A	35 %	0,5–3,2

Technická specifikace dle normy EN 60974-7.



Flexibilní těla hořáku: SR-9F / SR-9F4" / SR-17F / SR-26F

TIG HOŘÁKY ŘADY SR

Svařovací hořáky TIG řady **SR** jsou nabízeny **ve vzduchem chlazeném** provedení pro zatížení do **200 A** a **ve vodou chlazeném** provedení až do zatížení **400 A**.

Řada SR nabízí různá těla hořáků pro mnoho oblastí použití od malých pro svařování ve ztísněných prostorech až po výkonné hořáky pro svařování např. hliníku.

Rukojeť

Řada SR používá novou rukojeť **RTC – Rohrman TIG Comfort**. Rukojeť je ergonomicky tvarovaná a má na svém těle elementy z měkkého plastu pro spolehlivý úchop a držení. Rukojeť je přizpůsobena pro různé rozměry těl hořáků díky dvěma velikostem. Malá a krátká pro typy hořáků SR-9/-17/-20/-24. Větší pro typy SR-18/-26.

Kabelový svazek

Kabelový svazek je lehký, flexibilní a odolný. Flexibilita zaručuje svářeči optimální poloměr ohybu a citlivou manipulaci hořákem během svařování.

• TIG hořáky řady SR

- odolné a trvanlivé
- dobrý poměr cena/užitná hodnota

• Těla hořáků

- spolehlivá konstrukce z mědi a mosazy
- tepelně odolná a nárazuvzdorná izolace těla hořáku

• Rukojeť

- komfortní a jisté držení
- různé spínací a ovládací funkce



Jednotlačítko/
Dvojtlačítko



Jednotlačítko s
potenciometrem

R

Těla hořáků jsou k dispozici také v ohybném provedení, takže mohou být ohýbána do požadovaného směru. Ohebná těla hořáků jsou označena "F" jako "flexibilní".

Spotřební díly shodné s mezinárodním standardem, příznivou cenou a snadnou dostupností.

Ovládací prvky jsou na rukojeti optimálně uspořádány, čímž je zajištěno snadné spínání a řízení při svařování.

Svařovací hořáky SR jsou k dispozici s různými přípojkami pro většinu svařovacích zdrojů na trhu.

• Kabelový svazek

- lehký, flexibilní a robustní
- různé délky (4/8/12/16/20 m)

• Připojení

- pro většinu svařovacích zdrojů na trhu



– kapalinou chlazené –

Typ hořáku	Proudová kapacita DC	kapacita AC	Zatěžovatel DZ	W-elektrody (mm)
SR-18	340 A	240 A	100 %	0,5–4,0
SR-18 SC	400 A	280 A	100 %	1,0–4,8
SR-20	240 A	170 A	100 %	0,5–3,2
SR-20H	270 A	190 A	100 %	0,5–3,2
SR-24 W	180 A	125 A	100 %	0,5–2,4

Technická specifikace dle normy EN 60974-7.

CE



Jednotlačítko a up/down



Dvojtlačítko a up/down



Flexibilní těla hořáků: SR-18F / SR-20F / SR-20F3" / F4"

SR TIG hořáky – spotřební díly



Sady vybavení

SR-9
SR-20



SR-17
SR-18
SR-26



SR-18 SC



SR-24

