



"Inoxliner DUO" představuje perfektní zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel. Pomocí jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit mezi dvěma stupni čištění. 1. stupeň pro WIG/TIG svařky a menší plochy. 2. stupeň nabízí vysoký výkon 1000 W pro čištění MIG/MAG svařů a velkých ploch. Na zařízení nemusíte nic kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úroveň výkonu pro určené použití. Zvolená úroveň je indikována na čelním panelu. Díky použití rychloupínání lze rukojeť, kabel elektrody a zemnicí kabel snadno a rychle vyměnit

"Inoxliner DUO" používá osvědčenou technologii uhlíkových štětců pro čištění svařů. Se štětcem z uhlíkových vláken vyčistí Inoxliner BASIC DUO těžko přístupné plochy, WIG/TIG a MIG/MAG svařky nebo i celé plochy z nerezové oceli. Pro čištění lze používat až 3 uhlíkové štětce najednou.

Aplikace:

- Čištění nerezových svařů TIG
- Čištění nerezových svařů MIG
- Čištění ploch z nerezové oceli

Výhody:

- **Jednoduché a snadné použití**
- Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
- Jednotlačítkové ovládání
- Mobilní použití (dodáváno v přepravním boxu)
- **Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny**
- **Nezanechává skvrny/mapy**
- **Čištění za pomoci štětce z uhlíkových vláken**
- Snadné čištění i na těžko dostupných místech

Rozsah dodávky:

1. Zdroj Inoxliner DUO
2. Zemnicí kabel 3 m
3. Vysoce flexibilní kabel elektrody 4 m
4. Teflonová rukojeť SK25
5. Štětec z uhlíkových vláken (4 ks)
6. Teflonový kryt 1 štětec (Carbon-Fix M10)
7. Teflonový kryt 3 štětce (Carbon-Fix TRIO)
8. Adaptér na dva teflonové štětce
9. Elektrolyt Speed 500 ml
10. Keramická pasta na ochranu rukojeti
11. Nádoba pro čistící elektrolyt
12. Montážní klíč
13. Přepravní box

Technická data

Vstupní napětí 50 Hz

Výstupní napětí

Výstupní výkon

Hmotnost

Inoxliner DUO

1x230 V

12 V AC

max. 1000 W

13,5 kg

Příslušenství: Dílenský vozík Caddy

Praktický dílenský vozík pro kompletní čističí sestavu.




Příslušenství: Vozík iServe s automatickým podáváním elektrolytu



Vozík **iServe** s integrovaným čerpadlem pro automatické podávání čističího elektrolytu přímo do čističího štětce. Elektrolyt se přivádí z nádoby přes bez údržbové čerpadlo po stisknutí tlačítka v rukojeti. Čerpadlo nasává přímo z 5L kanystru bezpečně uloženého přímo ve vozíku I-Serve.

Rukojeť lze osadit jedním nebo volitelně dvěma čističími štětci (při použití adaptéru Carbon Fix DUO). Při použití adaptéru je elektrolyt přiváděn na oba dva čističí štětce.

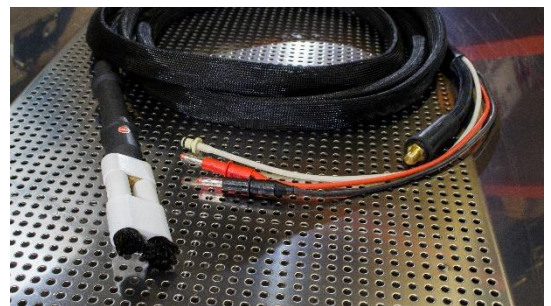

100% kompatibilní se zařízeními INOXLINER PRO, ECO 2, DUO & SmartLiner.



Značte na své výrobky vlastní loga, výrobní čísla, značky apod. za pomoci jednorázových nebo opakovaně použitelných šablon. Dosáhnete značení, které je trvanlivé a odolné dokonce i poškrábání. Takto provedené značení lze odstranit pouze mechanicky přitom není narušen povrch nerezů.

Rozsah dodávky:

1. Teflonová rukojeť s rychlospojkou SK25
2. Uhlíková elektroda obdélníková
3. Teflonový držák anody (Signier-Fix)
4. Bílý filc 10 ks
5. Značící elektrolyt 100 ml
6. Značící šablona ukázková 25x15 mm



Vlastní opakovaně použitelné šablony dodáváme na přání dle dodaných podkladů, nejlépe ve vektorové grafice, a požadované velikosti šablony. Druhou možností je tisknutí jednorázových šablon přes tiskárnu štítků.